




PYR

<https://www.youtube.com/watch?v=P1RgmKCVFQQ>


TEHERBÍRÁS	Szélesség (mm)	Belső szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Alsó felhajtható rampa (mm)	Felső kihajtható rampa (mm)	Névleges munka méret (+mm)	Névleges munka méret (+ mm)
PYR 8 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520
PYR 10 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520
PYR 12 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520
PYR 15 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520
PYR 20 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520
PYR 20 TONNA	2250	2150	10510	2100	740	1000	1520
...							

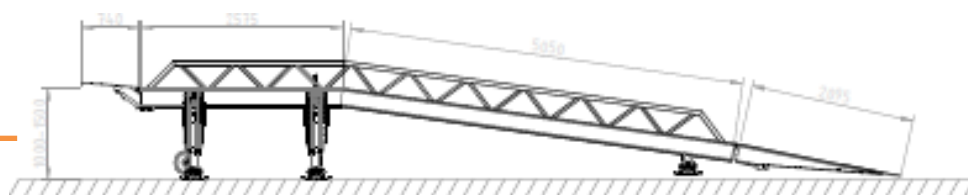


PYR W

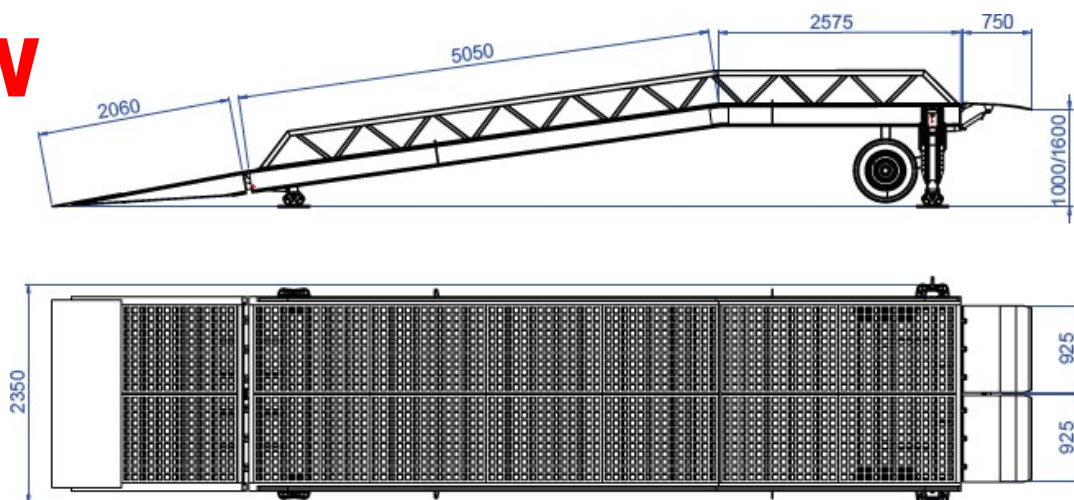

TEHERBÍRÁS	Szélesség (mm)	Belső szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Alsó felhajtható rampa (mm)	Felső kihajtható rampa (mm)	Magasság (+mm)	Magasság (+ mm)
PYR W 8 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520
PYR W 10 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520
PYR W 12 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520
PYR W 15 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520
PYR W 20 TONNA	2065	1965	10510	2100	740	1000	1520

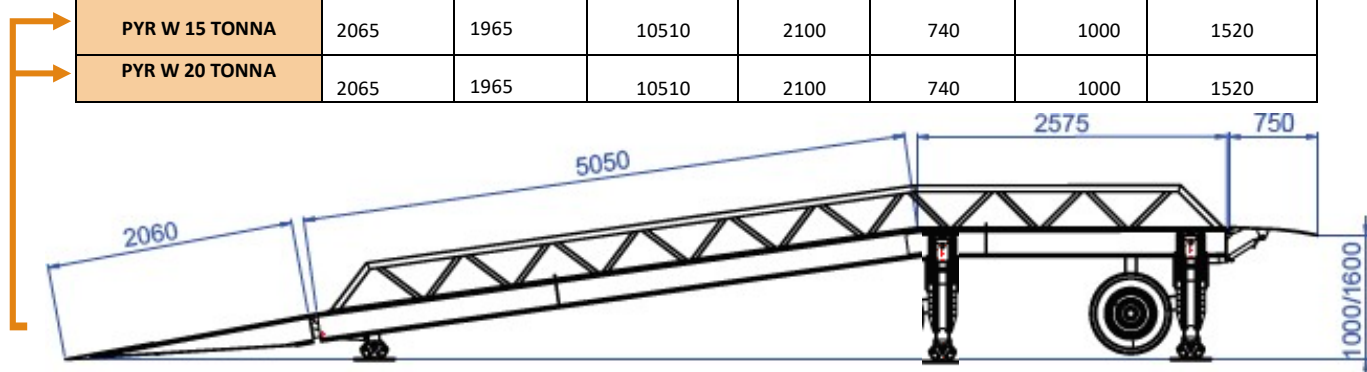


PYR TW

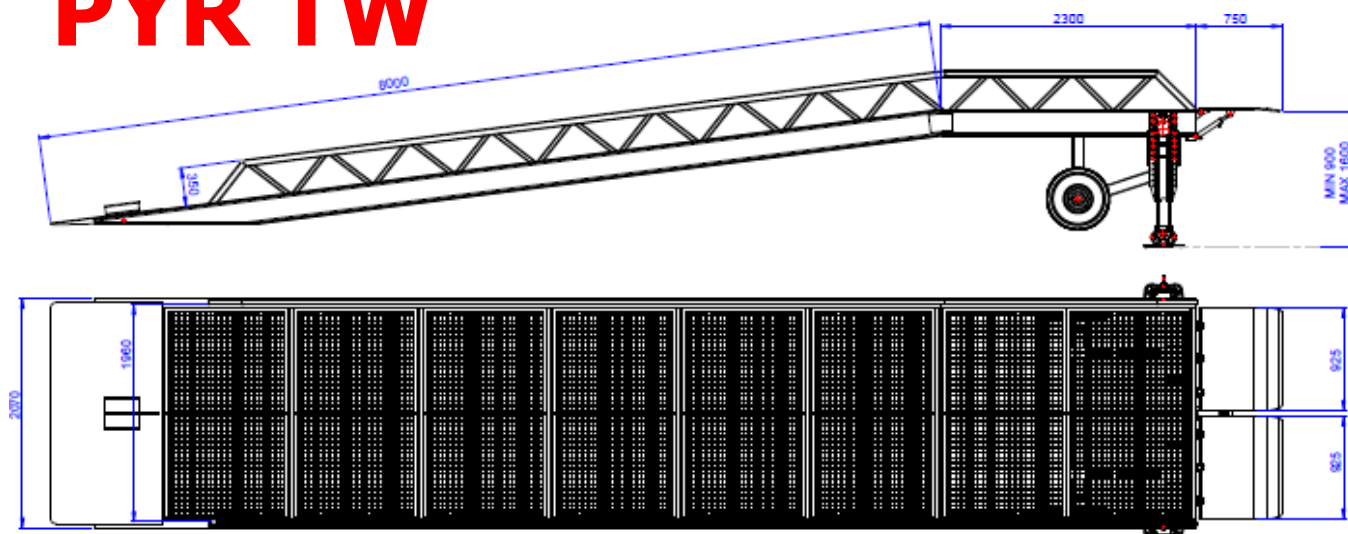


<https://www.youtube.com/watch?v=3HBc5pzeHQ4>

MODELL	TEHERBÍRÁS (kg)
PYR-TW-8	8000
PYR-TW-10	10000
PYR-TW-12	12000
PYR-TW-15	15000

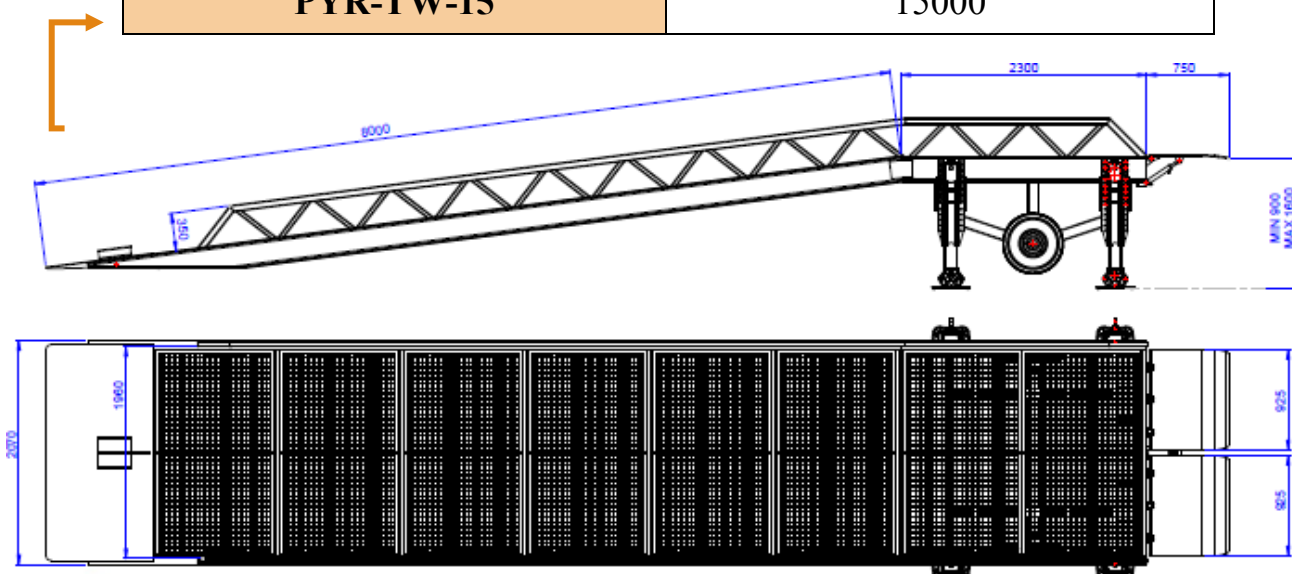

Forgalmazó: ATLASDARU MAGYARORSZÁG KFT.,
 Cím: H-8449 Magyarpolány, Bajcsy út 33.
 Telefon : +36-30/9466-620
 e-mail: info@atlasdaru.hu web: www.atlasdaru.hu

PYR WH

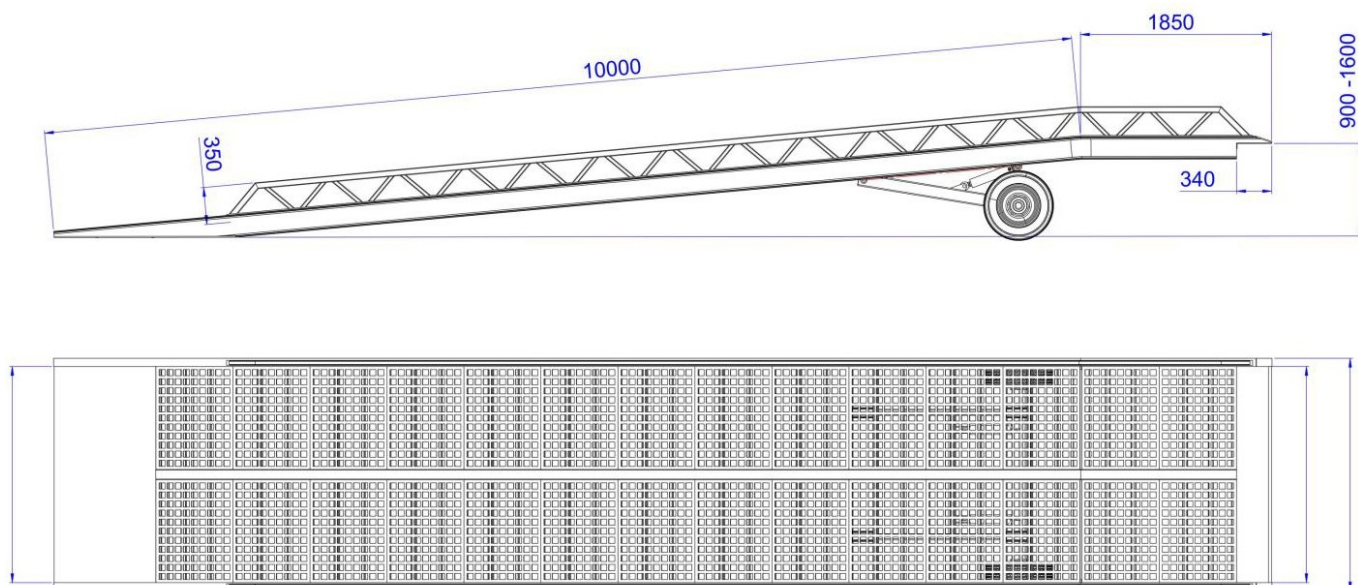

<https://www.youtube.com/watch?v=7yaU2zuWGRE>

MODELL	TEHERBÍRÁS (kg)
PYR-WH-8	8000
PYR-WH-10	10000
PYR-WH-12	12000
PYR-WH-15	15000



Forgalmazó: ATLASDARU MAGYARORSZÁG KFT.,
Cím: H-8449 Magyarpolány, Bajcsy út 33.
Telefon : +36-30/9466-620
e-mail: info@atlasdaru.hu web: www.atlasdaru.hu

ALAP FELSZERELTSÉG




OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG



Billenő orrlemezés hidraulikus rámpakiegenylítő

Átlagosan +400 / -400 mm-en kompenzálják a be- és kirakodási terület közötti magasságkülönbséget. A billenő orrlemez segítségével kiküszöböli a rakodási terület megközelítésének problémáit. Ezenkívül az elektrohidraulikus rendszer megkönnyíti a két pont közötti érintkezést. Használatához a helyszínt a rámpa szerelési méreteinek megfelelően kell megépíteni, mert a munkaterületen elegendő helynek kell lennie a munkavégzéséhez.

- Kompatibilis az EN 1398 európai szabvánnyal
- Az emelet padlója 6/7 mm-es bordás acéllemezről áll
- A billenő orrlemez 12/13 mm-es bordás acéllemezről áll
- Acélszerkezet a terhelés eloszlása szerint
- 490 mm-es billenő orrlemez St52
- Ral 7031 és ral 2004 szín
- Védőlap a rámpa oldalán
- Elektrohidraulikus rendszer
- Hidraulikus vészfékező mechanizmus
- -10 / + 40 üzemi hőmérséklet
- IP-65 védelmi osztályú vezérlés
- Gumi ütköző a rámpa falaira szerelve
- Az emelvény padlóját két hidraulikus munkahenger működteti
- Önhordó szerkezet
- Vezérlőpult
- Ütközési zóna

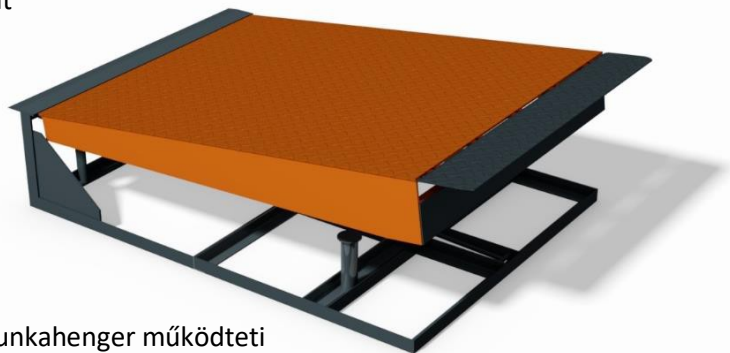

MODEL	Teherbírás (Kg)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Mélység (mm)	Felhajtható rész (mm)	Mozgás terület (- mm)	Mozgás terület (+ mm)	Maximum meredekség
HDL-N	6000	2000	2000	600	490	350	400	%12,16 - 6,93°
	6000	2000	2500	600	490	350	400	%12,16 - 6,93°
	6000	2000	3000	600	490	350	400	%12,16 - 6,93°
HDL-E	9000	2000	2000	600	490	350	400	%12,16 - 6,93°
	9000	2000	2500	600	490	350	400	%12,16 - 6,93°
	9000	2000	3000	600	490	350	400	%12,16 - 6,93°

<https://www.youtube.com/watch?v=ZqMwPk7u4LA>

A felsoroltaktól eltérő igények esetén is fordulhat hozzánk! Egyedi megrendeléseket is teljesítünk!




Forgalmazó: ATLASDARU MAGYARORSZÁG KFT.,
Cím: H-8449 Magyarpolány, Bajcsy út 33.
Telefon : +36-30/9466-620
e-mail: info@atlasdaru.hu web: www.atlasdaru.hu

Teleszkópos kivitelű rámpakiegyenlítő

A teleszkópos rámpák olyan berendezések, amelyek átlagosan +400 / -350 mm-en kompenzálják a be- és kirakodási terület közötti magasságkülönbségeket. A rámpa, teleszkópos toldat segítségével oldja meg a jármű és a rakodótér közötti szintkülönbséget. Az elektrohidraulikus rendszerüknek köszönhetően a teleszkópos toldat két pont között könnyedén érintkezik. A teleszkópos rámpák annyiban térnek el a billenő orrlemez berendezésektől, hogy több távoli pontot képesek elérni. A teleszkópos rámpák használatához a helyszínt a rámpa szerelési méreteinek megfelelően kell kialakítani, hogy a munkaterületen elegendő hely legyen a munkavégzéséhez.

- Teleszkópos szárny 500 mm-es nyújthatósággal
- Kompatibilis az EN 1398 európai szabvánnyal
- Az emeleti padló 12/13 mm-es bordás lemezből áll
- A teleszkópos fedél 6/7 mm-es (megerősített alapanyag bordás lemezből áll
- Acélszerkezet a terhelés eloszlása szerint
- Az emelvény padlója két hidraulikus munkahenger működteti
- Ral 7031 és ral 2004 szín
- Védőlap a rámpa oldalán
- Elektrohidraulikus rendszer
- Vezérlőpult
- Hidraulikus vészhelyzeti lassító mechanizmus
- IP-65 védelmi osztályú vezérlés
- Gumi ütköző a rámpa falaira szerelve
- St-37.2 anyag

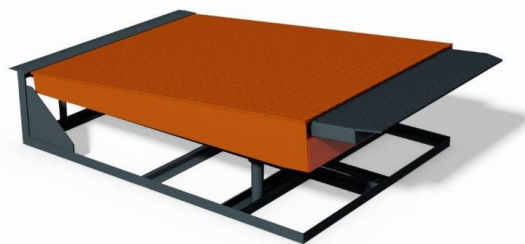

<https://www.youtube.com/watch?v=UZvYrY7W2tY>

MODEL	Teherbírás (Kg)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Mélység (mm)	Felhajtható rész (mm)	Mozgás terület (- mm)	Mozgás terület (+ mm)	Maximum meredekség
TDL-N	6000	2000	2000	600	500	350	400	%12,16 - 6,93°
	6000	2000	2500	600	500	350	400	%12,16 - 6,93°
	6000	2000	3000	600	500	350	400	%12,16 - 6,93°
TDL-E	9000	2000	2000	600	500	350	400	%12,16 - 6,93°
	9000	2000	2500	600	500	350	400	%12,16 - 6,93°
	9000	2000	3000	600	500	350	400	%12,16 - 6,93°

A felsoroltaktól eltérő igények esetén is fordulhat hozzánk! Egyedi megrendeléseket is teljesítünk!



Függőleges emelő rámpa

A függőleges emelő rámpák átlagosan +400 / -400mm-en kompenzálják a be- és kirakodási terület közötti különbséget. Targoncák vagy raklapemelők számára megfelelő szintkülönbséget biztosítanak. Kézi vagy hidraulikus vezérléssel működtethetők. Szűk rakodó területeken ez a legideálisabb megoldás.

- Az emelet padlója 6/7 mm-es, szakadásmintás lapból áll
- Acélszerkezet a terhelés eloszlása szerint
- Kompatibilis az EN 1398 európai szabvánnyal
- 450 × 2000mm saroklemez
- Ral 7031 és ral 2004 szín
- Importált hidraulikus rendszer
- Elektronikus vagy kézi működtetésű lehetőségek
- Hidraulikus vészhelyzeti lassító mechanizmus
- IP-65 védelmi osztályú központ
- Önhordó szerkezet
- St-37.2 anyag



MODEL	Teherbírás (Kg)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Névleges terület (- mm)	Névleges terület (+ mm)	Maximum meredekség
VDL-N	6000	2000	1500	400	400	%12,16 - 6,93°
	6000	2000	2000	400	400	%12,16 - 6,93°
VDL-E	9000	2000	1500	400	400	%12,16 - 6,93°
	9000	2000	2000	400	400	%12,16 - 6,93°


<https://www.youtube.com/watch?v=LB7zMApLf8>

A felsoroltaktól eltérő igények esetén is fordulhat hozzánk! Egyedi megrendeléseket is teljesítünk!



Konténer rakodó rámpa

- Kialakítás az EN 1398 (európai szabvány) szerint
- A rámpa dinamikus teherbírása 7000 kg,
- A peron méretei 2000 × 1609 mm (standard típus) *
- 6/7 mm vastag emeletes padló, csepegtető mintás,
- A platform St37 anyagból készül.
- 12,5 (7 °) alatti lejtés a munka és a munkavállalók biztonsága érdekében,
- Acélszerkezet a terhelés optimális elosztásával,
- A termék részletes szerkezeti leírással rendelkezik,
- RAL7031 és RAL2004 színek,
- Epoxi alapozó és ipari bevonat,
- Targoncával történő rakodáshoz,
- A targonca villájának belső méretei 165 × 60 mm
- A villa távolsága 700 mm

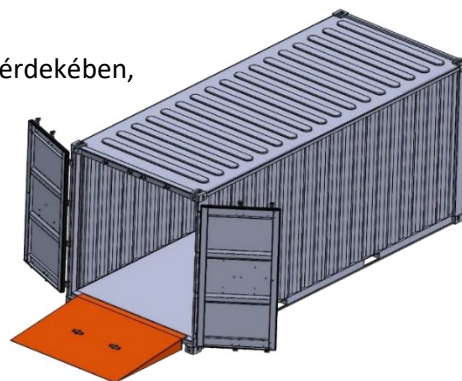

MODELL	Teherbírás (Kg)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Maximum meredekség
CLR-N	7000	2000	1609	%12.5 (7 °)
CLR-E	10000	2000	1609	%12.5 (7 °)

<https://www.youtube.com/watch?v=Vbhxp1Oct9Y>

A felsoroltaktól eltérő igények esetén is fordulhat hozzánk! Egyedi megrendeléseket is teljesítünk!

